

3Dスキャン機能

透過原稿対応モデル登場

A2/300dpi/カラー
超高速3秒スキャン

解像度
最高1,200dpi

往復両方向
スキャン

WideTEK25シリーズ

3Dスキャン対応 A2カラー高速フラットベットスキャナ
(WideTEK25-650-3D)

透過原稿+3Dスキャン対応 A2カラー高速フラットベットスキャナ
(WideTEK25-650-3DBL)

原稿カバーにバックライトを搭載

従来モデルの反射原稿スキャンは
もちろん、写真、ネガ、ポジ等の透過
原稿スキャンが可能になりました



WideTEK25-650-3Dモデル



WideTEK25-650-3DBLモデル


ランドスケープタイプのセンサーにより、A3スキャナと同じ移動距離でA2サイズがスキャンできます。また、カバーは60度/90度で固定でき、開閉時の作業性が飛躍的に向上します。(バックライトユニット使用時は90度開閉のみ。)

- ✓ A2/300dpiフルカラースキャン時、**3秒の高速スキャン!**
- ✓ **往復両方向スキャン**の採用で、スキャン後の待ち時間がありません!
- ✓ **150~1,200dpi**まで選択可能な高解像度!
- ✓ **3Dスキャンモード**により、原稿の凹凸や質感も鮮明に再現!!より原稿に忠実なスキャンが可能!!
- ✓ **「ダストフリー」**の防塵カメラ機構採用で埃(ほこり)に強いスキャナ!
- ✓ 標準装備の**フロントタッチパネル**でPCレスでも操作可能!
- ✓ **ネットワークスキャン**にも対応、複数端末も一元管理できます!
- ✓ **USBダイレクトスキャン**や**ダイレクトプリント**にも拡張が可能です!
- ✓ 赤外線、紫外線の出ない**LEDランプ**を採用!待機時間もありません!
- ✓ 消費電力も**約50%**カット、動作音も**約40%**カット(従来機比)
- ✓ タブレットなどから**Wirelessスキャン**も可能です(オプション)
- ✓ **カバーは開けたままでもクロッピング、傾き補正等のAutoDetect処理**が可能です。重労働だったカバーの開け閉めから解放されます!



W E E E RoHS CE

利用例1： スタンドアロン構成

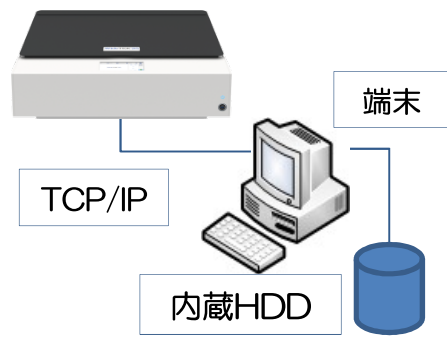


利用例2： PCレス構成（スタンドアロン）



※オプション①が必要です。

利用例3： ネットワーク構成（PCレス）

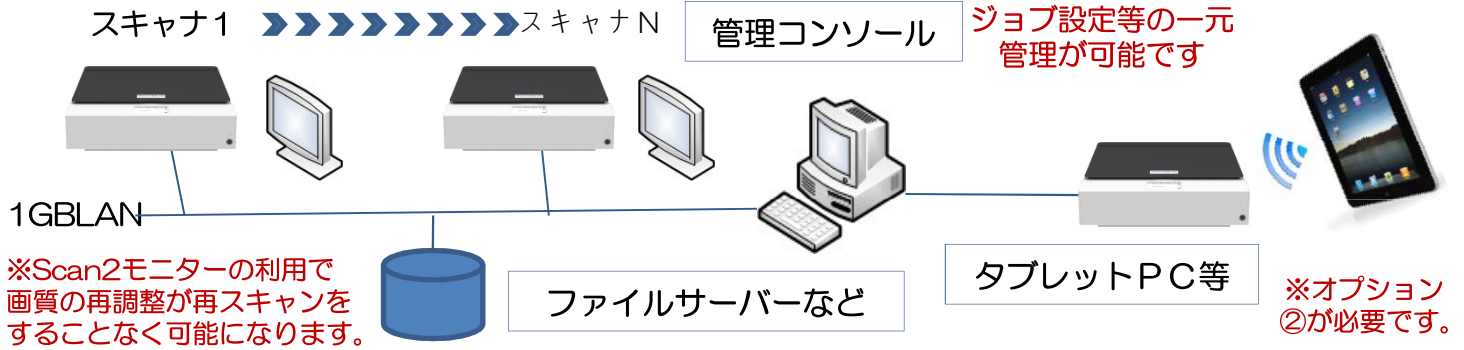

※オプション②が必要です。

モデル名	WideTEK25-600-3D	WideTEK25-600-3DBL
最大スキャンサイズ	635×470mm (25 × 18.5インチ) >A2サイズ	
光学解像度	主走査：600dpi (副走査：1,200dpi)	
出力解像度	150~1,200dpi (1dpi単位で選択可能)	
スキャンスピード (24Bitカラー/A2サイズ)	通常スキャン時300dpi (3秒)、600dpi (6秒) 1,200dpi (12秒) 3Dスキャン時：300dpi (6秒)	
カラー/グレースケール	カラー：スキャン48Bit/出力24Bit グレースケール：スキャン16Bit/出力8Bit	
対応フォーマット	JPEG、PNM、TIFF非圧縮、TIFF/G4、PDF	
インターフェース	TCP/IP (1GBLAN)	
PCレス構成	USBポートへのダイレクト出力 ダイレクトモニター表示 (インターフェース：HDMI)	
カメラおよび光源	CCDカメラ×2 (7,600ピクセル×RGB×2→45,600ピクセル LED (No UV))	
寸法	H222mm×W760mm×D795mm	
重量	WideTEK25-600-3D：44kg	WideTEK25-600-3DBL：45kg
電源仕様および消費電力	100-240 VAC、47-63 Hz、消費電力 (スタンバイ時2.5W、スキャン時90W)	
規格	エルゴミクス、CE、ROSH、WEEE	
オプション	①Scan2IPF (Canon image PROGRAFへダイレクトプリント機能) ②Scan2Pad (Wireless LANアクセス拡張機能) ③Scan2ICC (ICCプロファイル付与機能)	

2017.08



株式会社マイクロテック
〒108-0023 東京都港区芝浦2-3-31
第二高取ビル4階
TEL：03-3798-5661
<http://www.microteknet.com>

※上記仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※記載されている各製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。